



Energistyrelsen

Vejledning: Ansøgning om samordnet beredskab

Kontor/afdeling
Beredskab

Dato
22-05-2026



Energistyrelsen

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk

**Versionshistorik**

Versi- onsnr.	Ændret	Ændret af	Kommentarer
1	10.04.2025	Michael Morgen	Dokumentet blev oprettet.
1.1	20.03.2026	Jacob Fjældhøj	Henvi sning til bekendtgørelse 261 ændret til Bekendtgørelsen nr. 1809 af 29. december 2025 om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen. Tilføjelse af kapitlet 'Konsekvenser for niveauinddeling'.
1.2	22.05.2026	Stine Buemann	Tilføjelse af kapitlerne 'Hvilken sektorplan skal virksomheden følge?' og 'Hvilke frister gælder for aflevering af materiale til Energistyrelsen?'.



Indhold

Indledning	4
Hvad er samordnet beredskab?	4
Type 1	4
Type 2	6
Hvad bør I overveje?	6
Retlige og praktiske konsekvenser ved samordnet beredskab	8
Skabelon	9
Ansøgningsprocessen	9
Sagsbehandlingen af ansøgningen	10
Konsekvenser for niveauinddeling	11
To eksempler	11
Hvilken sektorplan skal virksomheden følge?	12
Hvilke frister gælder for aflevering af materiale til Energistyrelsen?	13



Indledning

Virksomhederne i el-, gas-, brint-, olie-, fjernvarme- og fjernkølingssektoren har mulighed for at ansøge Energistyrelsen om tilladelse til at etablere samordnet beredskab, jf. § 113 i Bekendtgørelse nr. 260 af 6. marts 2025 om modstandsdygtighed og beredskab for energisektoren (bekendtgørelsen).

Bekendtgørelsen har ikke fastsat regler om, at samordnet beredskab efter de gamle regler videreføres. Derfor skal virksomheder, der har fået tilladelse til etablering af samordnet beredskab efter tidligere bekendtgørelser, søge Energistyrelsen om en ny tilladelse efter den nye bekendtgørelse.

Denne vejledning gennemgår i hovedtræk, hvad samordnet beredskab er, hvad man som virksomhed bør overveje, og hvad samordnet beredskab betyder såvel retligt som praktisk. Endelig gennemgår vejledningen processen for at ansøge om samordnet beredskab, og hvad samordnet beredskab vil have af konsekvenser for niveauinddelingen.


Hvad er samordnet beredskab?

Samordnet beredskab er en samlebetegnelse for to måder, hvorpå beredskabsarbejdet efter bekendtgørelsen kan varetages i fællesskab for en større eller mindre gruppe af virksomheder, der hver især er omfattet af bekendtgørelsen.

Konceptet om samordnet beredskab stammer fra de nu ophævede bekendtgørelser om beredskab og it-beredskab for hhv. el- og naturgassektorerne, og ordningen er således i udgangspunktet en videreførelse fra disse bekendtgørelser. Dog er der visse tilpasninger, der hjælper med at skabe større klarhed i forhold til det retlige grundlag og de retlige og praktiske konsekvenser ved at etablere samordnet beredskab.

Type 1

Den første måde (type 1) – og historisk set mest anvendte måde at have samordnet beredskab på – er, at beredskabet for to eller flere virksomheder varetages af én virksomhed på den eller de andres virksomheders vegne:

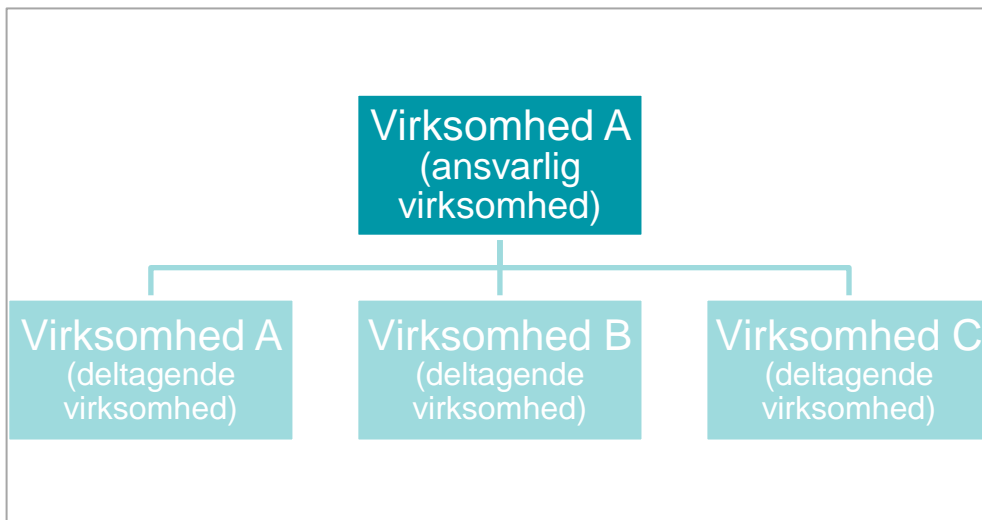

Figur 1: Samordnet beredskab med én ansvarlig virksomhed (type 1).

I denne type samordnet beredskab er virksomhed A ansvarlig for, at alle dele af loven¹ og bekendtgørelsen på tværs af alle tre virksomheder samt alle disse virksomheders anlæg og net- og informationssystemer overholdes.

Denne type samordnet beredskab ses typisk, når alle tre virksomheder er en del af den samme koncern. Virksomhed A, B og C bliver reelt styret, drevet eller service-ret af den samme virksomhed, som ofte er en helt separat driftsvirksomhed i koncernen.

Der kan også være tilfælde, hvor de virksomheder, der er omfattet af loven, enten er ejet af hvert sit moderselskab eller bare er selvejende, men samtidig benytter den samme driftsvirksomhed til at drifte de virksomheder, som er omfattet af loven og bekendtgørelsen. Det kan fx være, fordi driftsvirksomheden også har været den udviklingsvirksomhed, som har bygget anlæggene og sidenhen frasolgt dem til forskellige investorer.

Her vil en af de tre virksomheder, som er omfattet loven og bekendtgørelsen, forestå beredskabsarbejdet for alle de involverede virksomheder. Driftsvirksomheden vil så være den virksomhed, der sørger for at overholde loven og bekendtgørelsen. Det vil dog stadig være én af de omfattede virksomheder, der er juridisk ansvarlig, og som således vil være den virksomhed, der modtager tilsyn og påbud for manglende overholdelse af reglerne, og som skal betale for Energistyrelsens tilsyn.

¹ Lov nr. 258 om styrket beredskab i energisektoren af 6. marts 2025 (loven).



Type 2

Den anden og mindre anvendte måde at have samordnet beredskab på er, når virksomhederne i fællesskab varetager beredskabet på tværs af alle de virksomheder, der deltager (type 2):



Figur 2: Samordnet beredskab med fælles ansvar (type 2).

Denne type samordnet beredskab kan især være relevant for mindre virksomheder, som ligger geografisk tæt på hinanden og/eller er fysisk forbundet igennem deres infrastruktur. Der kan, som i den anden type samordnet beredskab, også være forbindelser mellem virksomhederne enten koncernmæssigt, eller fordi virksomhederne bruger en fællesejet eller fælles benyttet driftsvirksomhed.

I modsætningen til den første type samordnet beredskab varetages beredskabet i figur 2 i et konsortium-lignende fællesskab med solidarisk ansvar. Virksomhed A, B og C er således ligeligt juridiske ansvarlige for, at loven og bekendtgørelsen overholdes og efterleves – ikke bare for ens egen virksomhed, men også for de andre deltagende virksomheder. Virksomhederne vil derfor modtage et fælles tilsyn og modtage én fælles opkrævning herfor. Eventuelle påbud og sanktioner vil blive pålagt alle virksomhederne i fællesskab.

Hvad bør I overveje?

	Fordele	Ulemper
Type 1	Mulighed for at styrke beredskabet og modstanddygtigheden ved at lade en mere ressourcestærk eller	Det samordnede beredskab vil kunne tildeles et nyt niveau, hvis virksomhederne som gruppe råder over en portefølje af energi, kunder



	<p>mere fagligt vidende virksomhed varetage beredskabet.</p>	<p>mv., der sprænger tærskelværdierne for et niveau. Under alle omstændigheder vil det samordnede beredskab have samme niveau som den virksomhed med det højeste niveau, jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelsen.</p>
	Et tilsyn.	
	Et gebyr.	
	<p>Kun en beredskabskoordinator, cyberkoordinator, risiko- og sårbarhedsvurdering, beredskabsplan mv.</p>	
	<p>Ordningen er nemmere at håndtere end ved type 2-samordnet beredskab, da der er større klarhed over, hvem der har ansvaret for overholdelsen af reglerne og betalingen af gebyrer.</p>	
Type 2	<p>Mulighed for at styrke beredskabet og modstanddygtigheden ved at dele ressourcer på tværs af virksomhederne.</p>	<p>Det samordnede beredskab vil kunne tildeles et nyt niveau, hvis virksomhederne som gruppe råder over en portefølje af energi, kunder mv., der sprænger tærskelværdierne for et niveau. Under alle omstændigheder vil det samordnede beredskab have samme niveau som den virksomhed med det højeste niveau, jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelsen.</p>
	Et tilsyn.	<p>Ordningen kan være svær at håndtere, fordi alle virksomheder bliver kollektivt ansvarlige for overholdelsen af reglerne og kollektivt ansvarlige for betalingen af gebyrerne.</p>
	Et gebyr.	
	<p>Kun en beredskabskoordinator, cyberkoordinator, risiko- og sårbarhedsvurdering, beredskabsplan mv.</p>	



Retlige og praktiske konsekvenser ved samordnet beredskab

Type 1: Samordnet beredskab med én ansvarlig virksomhed

Såfremt to eller flere virksomheder får godkendt samordnet beredskab, hvor en virksomhed er ansvarlig for det samordnede beredskab, vil den ansvarlige virksomhed efterfølgende være den virksomhed, som Energistyrelsen henvender sig til om alle spørgsmål, der vedrører overholdelsen af loven og bekendtgørelsen og betalingen af gebyrer efter bekendtgørelse nr. 1809².

Det vil således være denne virksomhed, der juridisk set og i udgangspunktet også praktisk set har eneansvaret for overholdelsen af reglerne og betalingen af gebyrer. Virksomhederne kan vælge at have interne aftaler om, hvem der gør hvad i praksis i udførelse af det samordnede beredskab, og hvordan gebyrer og eventuelle bøder fordeles mellem virksomhederne. Sådanne privatretlige aftaler vil dog være Energistyrelsen uvedkommende.

Energistyrelsen fører tilsyn med den ansvarlige virksomhed og vil give eventuelle påbud og andre sanktioner for manglende overholdelse af reglerne til den ansvarlige virksomhed. Dette gælder også, selvom den manglende overholdelse af fx krav til fysisk sikring reelt sker på et anlæg, der er ejet af en af de andre virksomheder, som 'blot' deltager i det samordnede beredskab.

Type 2: Samordnet beredskab med fælles ansvar

Hvis to eller flere virksomheder får godkendt samordnet beredskab, hvor der er fælles ansvar for det samordnede beredskab, vil alle de virksomheder, som deltager i det samordnede beredskab, være juridiske og praktiske ansvarlige for overholdelsen af loven og bekendtgørelsen og for betalingen af gebyrer efter bekendtgørelse nr. 1809.

Af praktiske årsager vil Energistyrelsen kun henvende sig til én kontaktperson, som virksomhederne har udpeget, om alle spørgsmål, der vedrører overholdelsen af loven, bekendtgørelsen og betaling af gebyrer efter bekendtgørelse nr. 1809. Energistyrelsen foreslår, at det er beredskabskoordinatoren for det samordnede beredskab, som udpeges.

Ligeledes vil gebyrer efter bekendtgørelse nr. 1809 af praktiske årsager kun blive opkrævet hos én af virksomhederne i det samordnede beredskab med fællesansvar.

² Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen af 29. december 2025 (bekendtgørelse nr. 1809).



Uanset hvad er alle de virksomheder, som deltager i det samordnede beredskab, kollektivt juridiske ansvarlige for overholdelsen af loven og bekendtgørelsen og betaling af gebyrer efter bekendtgørelse nr. 1809. Det betyder, at alle virksomhederne ikke kun er juridisk ansvarlige for overholdelsen af reglerne og betalingen af gebyrer i egen virksomhed, men også i alle de andre virksomheder, som deltager i det samordnede beredskab. Påbud og sanktioner vil således være adresseret til virksomhederne som gruppe, og eventuelle bøder vil blive adresseret til alle virksomhederne. Andre sanktioner, som fx suspendering af ledelse eller bevillingen, vil ligeledes ramme alle virksomhederne, som deltager i det samordnede beredskab med fællesansvar.

Energistyrelsen fører tilsyn med alle virksomhederne som en gruppe, men der vil kun blive afholdt ét tilsyn.

Som ved eksemplet i type 1 kan virksomhederne stadig have interne aftaler, der regulerer den praktiske udførelse af det samordnede beredskab og hvordan gebyrer og eventuelle bøder fordeles mellem virksomhederne. Sådanne privatretlige aftaler vil dog også her være Energistyrelsen uvedkommende.

Skabelon

Energistyrelsen har udarbejdet en skabelon til brug for ansøgningen. Skabelonen kan både findes på Energistyrelsens lukkede beredskabssite og på www.ens.dk.

Det er valgfrit for virksomhederne, om de vil bruge skabelonen. Det er dog afgørende, at virksomhederne husker at inkludere alle de efterspurgte oplysninger i skabelonen, idet en ufuldstændig ansøgning vil blive afvist, hvorefter virksomheden skal ansøge igen. Hvert ansøgningsforsøg udløser krav om betaling af et ansøgningsgebyr, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1809.

Ansøgningsprocessen

1. Virksomheden skriver ansøgningen, gerne ved brug af skabelonen, som kan findes på Energistyrelsens lukkede beredskabssite.
2. Ansøgningen skal sendes til Energistyrelsens funktionspostkasse beredskab@ens.dk. Ansøgningen skal signeres med MitID Erhverv og må ikke indsendes som en almindelig e-mail.

Konkret vil signering ske ved, at virksomheden sender sin ansøgning via digitalpost, e-Boks, virksomhed@virksomhed.dk eller ved at installere et tilføjelsesprogram til virksomhedens almindelige e-mailservice, fx Outlook, der muliggør at signere mailen med MitID Erhverv. Samtidig krypteres e-mailen.



3. Ved afsendelse skal virksomheden betale et ansøgningsgebyr i henhold til § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1809. Gebyret skal først betales, når virksomheden modtager en opkrævning fra Energistyrelsen enten den 1. januar eller den 1. juli. Beløbet opkræves, uanset om der opnås godkendelse eller ej, og også hvis ansøgningen afvises pga. manglende overholdelse af formalia.
4. Virksomheden vil efter afsendelse af ansøgningen modtage en kvitterings-e-mail om, at ansøgningen er modtaget.

Sagsbehandlingen af ansøgningen

Energistyrelsen vil snarest muligt påbegynde sagsbehandlingen af ansøgningen.

Først vurderer Energistyrelsen, om ansøgningen overholder bekendtgørelsens krav til formalia, både i forhold til ansøgningens indhold efter § 113, stk. 1 og 2, men også om den er blevet afsendt korrekt jf. § 105 og § 106.

Hvis Energistyrelsen vurderer, at ansøgningen overholder kravene, overgår ansøgningen til realitetsbehandling. Her vurderer Energistyrelsen, om de fremsendte oplysninger giver grundlag for at godkende ansøgningen om samordnet beredskab.

Hvis ansøgningen ikke overholder formalia, vil Energistyrelsen afvise ansøgningen. Virksomheden vil modtage meddelelse om dette i sin digitale postkasse med en begrundelse for afslaget. Virksomheden kan herefter sende en ny, opdateret ansøgning, hvor kravene til formalia er overholdt.

Energistyrelsen vurderer herefter, om det samordnede beredskab, der ansøges om, vil styrke modstandsdygtigheden og beredskabet hos hver enkelt virksomhed, virksomhederne som gruppe og energisektoren som helhed. Energistyrelsen vil i forbindelse med sagsbehandlingen kunne indhente yderligere oplysninger hos virksomheden.

Hvis en eller flere af de virksomheder, der søger om samordnet beredskab, er en del af el-, gas- eller brintsektoren, skal Energistyrelsen formelt høre Energinet om ansøgningen jf. § 113, stk. 3 i bekendtgørelsen. I tilfælde af at Energinet har kommentarer, som kan påvirke afgørelsen i en negativ retning, skal virksomhederne høres herom, hvis Energistyrelsen vurderer, at den/de ansøgende virksomheder ikke kan formodes at være bekendt med disse oplysninger selv. Energistyrelsen sender høringen til virksomhedens digitale postkasse.



Når Energistyrelsen har modtaget alle eventuelle høringssvar og indhentet alle yderligere nødvendige oplysninger fra virksomheden, træffer Energistyrelsen en afgørelse. Energistyrelsen sender henholdsvis godkendelsen eller afslaget til virksomhedens digitale postkasse.

Afgørelsen vil indeholde en begrundelse og eventuelt supplerende bemærkninger. I forbindelse med en godkendelse kan der være beskrevet en række vilkår for godkendelsen, som fx hvor længe godkendelsen gælder, eller hvilke faktuelle omstændigheder der skal være til stede for opretholdelse af godkendelsen eller lign. Ved afslag på ansøgningen vil afgørelsen ligeledes indeholde en klagevejledning.

Konsekvenser for niveauinddeling

Virksomhederne i det samordnede beredskab vil som minimum blive placeret i samme niveau som den virksomhed i det samordnede beredskab, der har det højeste niveau jf. § 4 i bekendtgørelsen³.

Det samordnede beredskab kan i nogle tilfælde resultere i, at alle de virksomheder, der er omfattet af det samordnede beredskab, bliver placeret i et højere niveau. Dette vil fx ske, hvis virksomhederne tilsammen varetager kapaciteter, der overskrider tærskelværdien til det næste niveau, jf. bilag 1 i bekendtgørelsen. Akkumuleringen af de respektive virksomheders MW-kapacitet eller Nm³-injicering eksemplificeres nedenfor.

Energistyrelsen akkumulerer kun værdierne for de virksomheder, der er i samme delsektor og leverer samme tjenester. Det gælder fx elproducerende virksomheder, gasproducerende virksomheder, distributionssystemoperatører eller tilsvarende. Der akkumuleres ikke på tværs af forsyningsarter.

Dog vil niveauinddelingen i det samordnede beredskab blive ensrettet på tværs af delsektorer, således af et samordnet beredskab mellem fx en fjernvarmevirksomhed i niveau 2 og en elproducerende virksomhed i niveau 3 vil blive samordnet til niveau 3.

To eksempler

Eksempel 1

En elproducerende virksomhed A søger samordnet beredskab mellem henholdsvis Virksomhed A, Virksomhed B og Virksomhed C. De tre virksomheders leverede tjenester fordeler sig således:

³ Energistyrelsen påtænker at præcisere reglerne i den kommende revision af bekendtgørelsen.



Virksomhed	Niveau (oprindeligt)	Kapacitet
Virksomhed A	Niveau 2	Maksimal kapacitet på 50 MW
Virksomhed B	Niveau 2	Maksimal kapacitet på 33 MW
Virksomhed C	Niveau 2	Maksimal kapacitet på 28 MW

Når Energistyrelsen skal fastlægge niveauet for det samordnede beredskab, akkumuleres MW-kapaciteten for de omfattede virksomheder. Tilsammen varetager de tre virksomheder kapaciteter for 111 MW. Dermed overskrides grænsen for tærsklen til niveau 3-virksomheder jf. bekendtgørelsens bilag 1.

Det samordnede beredskab bliver i dette eksempel niveau 3. Derfor skal alle virksomhederne under det samordnede beredskab overholde de krav, der stilles til virksomheder i niveau 3.

Eksempel 2

En biogasproducerende virksomhed A søger samordnet beredskab mellem henholdsvis Virksomhed A, Virksomhed B og Virksomhed C.

De tre virksomheders injektion til gasnettet fordeler sig således:

Virksomhed	Niveau (oprindeligt)	Årlig injektion til gasnettet
Virksomhed A	Niveau 3	100 mio. Nm ³
Virksomhed B	Niveau 2	30 mio. Nm ³
Virksomhed C	Niveau 2	68 mio. Nm ³

Tilsammen injicerer de tre virksomheder 198 Nm³ til gasnettet hvert år. Dette ligger under tærskelværdien for niveau 4-virksomheder, jf. bilag 1 i bekendtgørelsen.

Det samordnede beredskabsniveau i dette eksempel placeres derfor i niveau 3. Dermed skal alle tre virksomheder under det samordnede beredskab overholde de krav, der stilles til virksomheder i niveau 3.

Hvilken sektorplan skal virksomheden følge?

Virksomhederne i energisektoren skal lave beredskabsplaner, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i beredskabsplanerne for den delsektor, virksomheden opererer indenfor jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 4. Det gælder især bestemmelserne om meldevejene i forbindelse med hændelser og udmelding af forhøjet sektorberedskabsniveau og iværksættelse af sektorberedskabsforanstaltninger.

Det fremgår af virksomhedens afgørelse om niveauinddeling, hvilken delsektor virksomheden skal planlægge efter.



Eksempel 1

Er man fx et fjernvarmeselskab, som er niveauinddelt efter sin elproduktion, så er det bestemmelserne i elsektorberedskabsplanen, som virksomheden skal indarbejde i sit beredskabsmateriale. I dette tilfælde skal virksomheden følge melde- og kommandovejene i elsektoren (kontrolstrukturen) og iværksætte de sektorberedskabsniveauer, der meldes ud for elsektoren.

Eksempel 2

Som multiforsyningsvirksomhed kan man være forpligtet af driftssamarbejdet i flere sektorer. Derfor kan det, ud over at følge sektorplanen i den sektor, man er niveauinddelt i, være nødvendigt også at indarbejde procedurer for udmeldinger af andre sektorer i virksomhedens beredskabsplaner. Tilsvarende skal virksomheden også iværksætte alle de sektorberedskabsforanstaltninger, der er meldt ud i de delsektorer, man er driftsmæssigt forpligtet af.

Eksempel 3

Når virksomheder, som er niveauinddelt i forskellige forsyningsarter, indgår samordnet beredskab, er det i udgangspunktet niveauinddelingen i den ansvarlige virksomhed, der afgør, hvilken delsektorplan, virksomhedens beredskabsmateriale skal være i overensstemmelse med. Dog gælder det, at de andre virksomheder i det samordnede beredskab kan være forpligtede af driftssamarbejde i andre delsektorer. Derfor er det vigtigt, at meldevejene i alle de relevante delsektorer er beskrevet i beredskabsmaterialet og følges i praksis.

Har man fx indgået samordnet beredskab mellem et fjernvarmeselskab (ansvarlig) og to kraftvarmeværker, som oprindeligt er niveauinddelt efter elproduktionen, så skal man både indarbejde meldevejene for fjernvarmesektoren og i kontrolstrukturen i elsektoren i materialet. Det kan i praksis betyde, at den ansvarlige fjernvarmevirksomhed både skal kvittere for meddelelser om forhøjet sektorberedskabsniveau til Energistyrelsen og via kontrolstrukturen til Energinet.

Hvilke frister gælder for aflevering af materiale til Energistyrelsen?

Det er niveauinddelingen (både sektor og vigtighed) hos den ansvarlige virksomhed i det samordnede beredskab, som bestemmer hvilke tidsfrister for aflevering af materiale til godkendelse i Energistyrelsen, som virksomheden skal overholde.

Alle virksomheder, der er i niveau 4 og 5, skal aflevere materiale til Energistyrelsen hvert år. Men er man fx et elselskab i niveau 2 eller 3, som er den ansvarlige part i et samordnet beredskab med to fjernvarmeselskaber, så skal beredskabsmaterialet sendes til Energistyrelsen til godkendelse næste gang den 1. oktober 2027.

Er man derimod et fjernvarmeselskab i niveau 2 eller 3, som er den ansvarlige part i et samordnet beredskab med to underliggende elproducerende kraftvarmeværker,



så skal beredskabsmaterialet først sendes til Energistyrelsen til godkendelse næste gang den 1. oktober 2028. Dette betyder i praksis, at elselskaber, som er underlagt et samordnet beredskab med en fjernvarmevirksomhed som den ansvarlige part, ikke skal aflevere materiale i 2027 jf. bekendtgørelsen, men i stedet for følge tidsfristen for fjernvarmen.